

Protection à vie

Grâce à l'innovation scientifique, nous avons conçu la protection la plus solide et la plus durable que vous puissiez offrir à votre véhicule. Utilisant jusqu'à quatre couches essentielles dans leur composition, les films de protection pour peinture d'Avery Dennison permettent de préserver une peinture parfaite malgré des conditions climatiques. À l'oeil nu, nos films de protection de peinture brillants et transparents sont presque invisibles, préservant ainsi le design d'origine de la voiture.

Nos films les plus performants sont conçus pour diverses utilisations. Grâce à leur TPU amélioré, ils offrent des caractéristiques telles que la réparation automatique à température ambiante ainsi qu'une résistance élevée aux rayures et aux taches.

1 Couche de protection

La couche PET protège le film avant son application et accentue la finition (à l'exception du Supreme Protection Film Mat et du Satiné).

2 Couche de finition

Une première ligne de défense magnifique. Durable, avec cicatrisation automatique et finition laquée, satinée ou mate.

3 Couche principale

Une fondation solide et flexible en TPU qui garantit un aspect uniforme et une résistance aux impacts sur le long terme.

4 Couche adhésive

Forme une liaison fiable et étanche avec votre carrosserie. Enlevable en fin de vie.

Outils de pose

Avery Dennison Application Gel

Avery Dennison Application Gel est un gel transparent destiné à faciliter l'application de films de protection pour surfaces peintes, y compris le film SPF-X. Il maintient la surface humide et permet d'obtenir le tack idéal et le bon positionnement du film pendant la pose. Les résidus de gel peuvent être éliminés facilement, même lorsque le gel a déjà séché. Avery Dennison Application Gel est disponible en bouteille d'1 L et en bidon de recharge de 5 L. Il peut être utilisé dans un flacon Avery Dennison Spray Bottle 1.2 L.

BP6340001 — 6 × 1 L / boîte
BP6330001 — 4 × 5 L / boîte

Surface Cleaner 1 ltr UN 1993 LQ Class II

Le Surface Cleaner est un produit de nettoyage hautes performances qui vous permet d'enlever en une fois tout type de résidus, tels que la poussière, la cire, le tectyl, le silicone léger, les sprays type « cockpit sprays » et bien d'autres résidus encore. Ce produit de nettoyage extrêmement facile à utiliser est spécialement conçu pour la phase de dégraissage avant la pose.

CA3750001 — 6 × 1 L / boîte

Spray Bottle

Le Spray Bottle est un flacon pulvérisateur de qualité supérieure à utiliser au cours de la pose humide pour pulvériser le mélange d'eau et de savon uniformément sur la surface de pose et sur le film. Le flacon peut être utilisé dans toutes les positions et sous tous les angles : le liquide est pulvérisé, même lorsque le flacon est à l'envers. Le flacon a un volume de 1,2 L.

BM3110002 — 1 bouteille / boîte



PPF Squeegee Pro Flex (Rouge)

CM7800001 — 140 pièces / boîte
Taille de la raclette : Petit 65 × 75 mm

CM7810001 — 140 pièces / boîte
Taille de la raclette : Grande 100 × 75 mm



PPF Squeegee Pro Rigide (Bleue)

CM7820001 — 140 pièces / boîte
Taille de la raclette : Petit 65 × 75 mm

CM7830001 — 140 pièces / boîte
Taille de la raclette : Grande 100 × 75 mm

AVERTISSEMENT — Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue. © 2025 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.



Supreme Protection Films



ppfad.eu

Paint Protection Films

Barrière très efficace sur votre voiture pour la protéger contre l'usure quotidienne: débris de la route, pierres, rayures et taches.

Supreme Protection Films



Résistant aux rayures



Invisible




Résistant aux impacts



Résistant aux taches



Auto cicatrisant

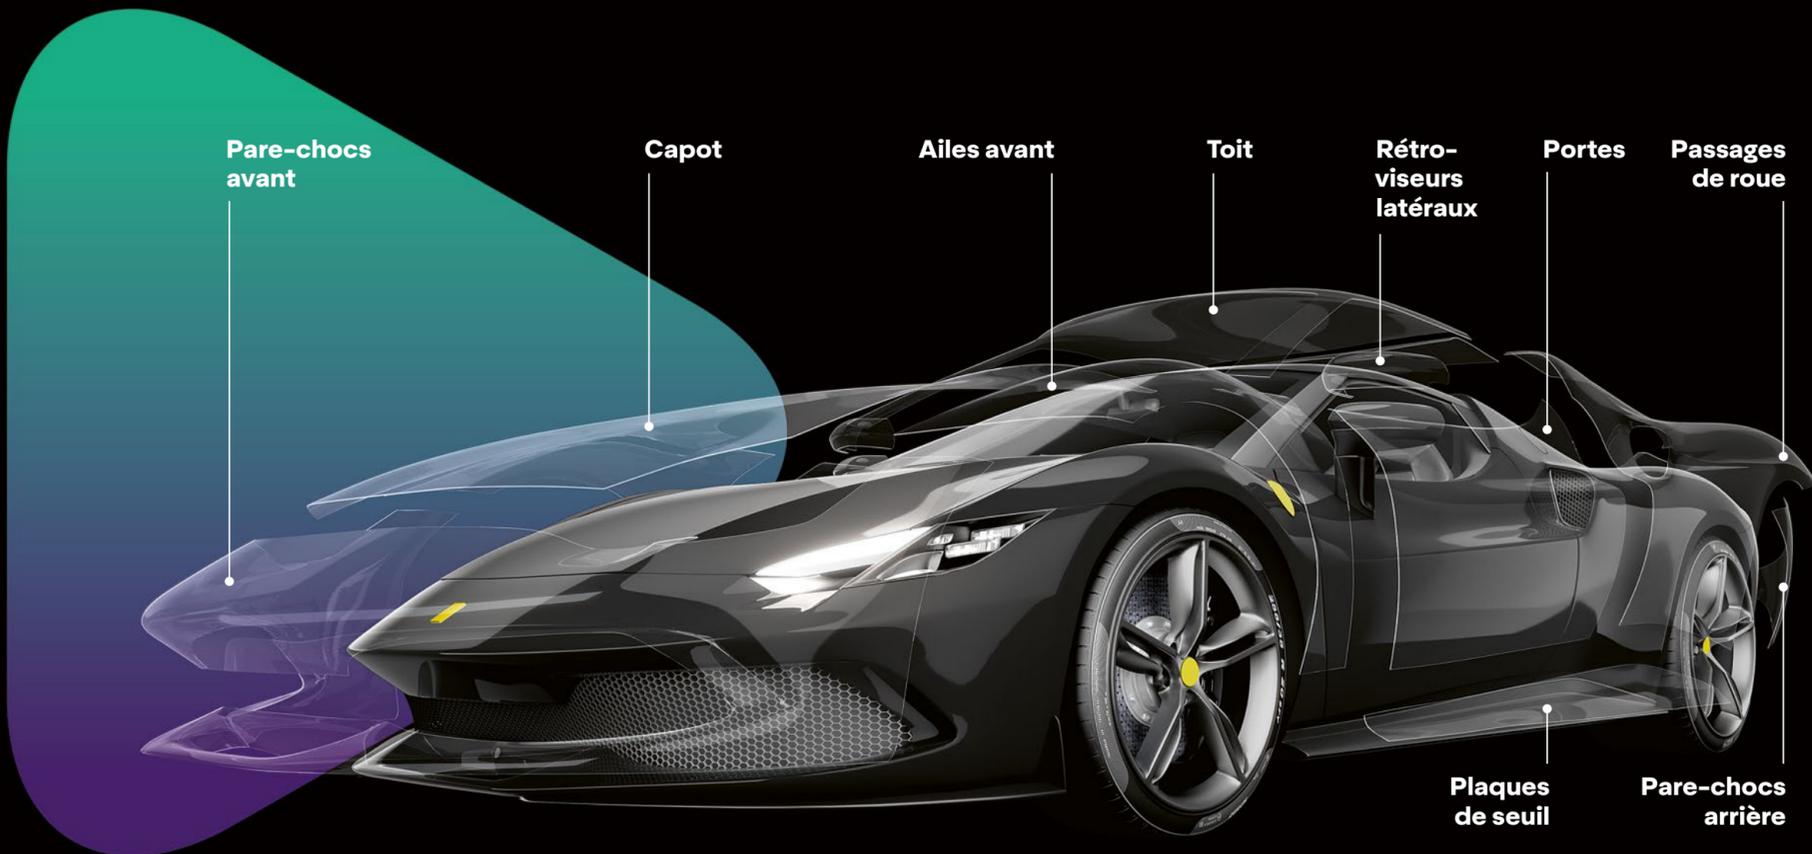

Pour un aspect neuf éternel

Une voiture en parfait état doit avoir une peinture irréprochable. La conduite exposera la carrosserie aux éléments ainsi qu'aux débris de la route, et dégradera votre peinture. Nos films avancés de protection pour peinture créent une barrière entre la peinture et les débris, pierres et tâches. En plus de protéger des rayures et des impacts, nos films auto-cicatrisent par eux mêmes.

Les meilleurs films auto-adhésifs au monde

Avery Dennison est le premier fabricant mondial de films autoadhésifs et de produits de covering automobile. Notre Supreme Wrapping Film™ est reconnu pour sa qualité et sa facilité d'application avec plus de 120 couleurs, finitions et effets visuels.

La performance au moment où vous en avez le plus besoin!

Cicatrisation automatique à température ambiante ou par activation thermique

Jusqu'à 10 ans de résistance aux UV

Facile à appliquer et à retirer

Finition premium

Clarté optique durable

Surface lisse et uniforme

Une gamme de films de protection pour véhicules qui s'étoffe

Les films **Supreme Protection** sont à la pointe de la technologie en matière de protection auto-réparatrice. Avec des finitions brillantes, satinées et mates, et une option en noir brillant, les films sont conçus pour une protection complète de la voiture ou pour protéger une carrosserie soumise à un risque élevé. Fabriqué à partir d'un polyuré-

thane doté d'une finition hautement résistante aux rayures, chaque produit de la gamme de films Supreme Protection d'Avery Dennison est facile à poser et garantit une esthétique hors pair, tout en permettant de conserver l'état d'origine des véhicules haut de gamme.

Paint Protection Films



Indicateurs de performance

	SPF-X3	SPF-X2	SPF-Satin	SPF-Matte	SPF-Gloss Black
Durabilité	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Résistance aux rayures	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Résistance aux impacts	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Résistance aux taches	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Hydrophobicité	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Autocicatrisation à temp. ambiante	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Autocicatrisation assistée par la chaleur	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Facilité d'application	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Aspect optique uniforme	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Code	CH6640001	CQ9390001	CL4680001	BU7250003	BU7230002
Dimensions du rouleau (m)	1.52 × 15.0	1.52 × 15.0	1.52 × 15.0	1.52 × 15.0	1.52 × 15.0

La durabilité s'applique à la Zone 1 verticale