

Avery Dennison® Tableau d'application 'Film sur verre'



Ce tableau d'application 'FSV' est donné seulement à titre indicatif. Pour plus d'informations concernant l'application de l'un des produits inclus dans ce guide sur une surface vitrée particulière, veuillez contacter notre équipe technique à:

graphics.averydennison.fr/architectural-window

Intérieur

- Solar Window Films
- Safety Window Films

Partie extérieure d'un système de vitrage

Partie intérieure d'un système de vitrage


Surface vitrée #1
(Vers l'extérieur)

Surface vitrée #2

Espace

Surface vitrée #3

Surface vitrée #4
(Vers l'intérieur)

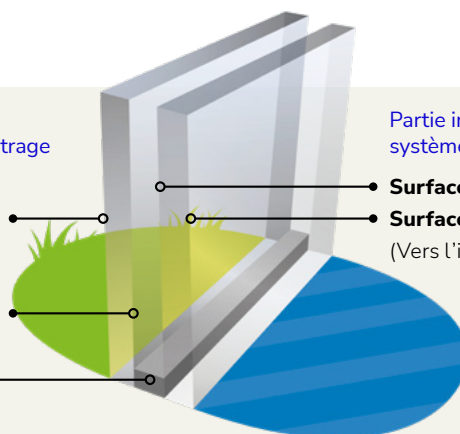

	Simple vitrage		IG Unit		Clear IG Unit Low E		
	Transparent	Teinté	Transparent	Teinté	Triple Pane Clear	Sur #3	High Performance Sur #2
Reflective							
R Silver 20i	✓	✓	✓	●	●	●	●
R Silver 35i	✓	✓	✓	●	●	✓	✓
R Silver 50i	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓
Dual Reflective							
DR Grey 05i	✓	✓	✓	●	○	○	✓
DR Grey 15i	✓	✓	✓	●	○	○	✓
Spectrally Selective¹							
SS Natural 45i	✓	✓	✓	✓	○	○	✓
SS Natural 70i	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓
Specialty Films							
DS Matte i	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓
DS UV Filter i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clear Films							
SF Clear 4 mil i EC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SF Clear 4 Mil i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SF Clear 7 Mil i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SF Clear 8 Mil i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SF Clear 12 Mil i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Surface Protection							
AG Clear 4 mil ix	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AG Clear 6 mil ix	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ **COMPATIBLE**

Les recommandations pour les surfaces vitrées teintées sont basées sur des simulations réalisées sur du vitrage teinté de LVT 45%. Le film peut être posé sur du verre teinté plus foncé si le verre est entièrement trempé ou sur la base de l'approbation écrite de l'assistance technique d'Avery Dennison.

● **COMPATIBILITÉ CONDITIONNELLE**

Le film peut être posé si la lumière visible transmise (LVT) est supérieur à 45% ou si le verre est entièrement trempé. Pour une vérification de la compatibilité du triple vitrage et une analyse de la rupture thermique nécessaires*.

○ **TREMPÉ/RENFORCÉ À LA CHALEUR**

Le film peut être posé seulement si le verre est trempé, et non recuit (selon les exigences de la norme IGU relative aux vitrages isolés par deux panneaux).

✗ **INCOMPATIBLE**

- Important: Ce tableau ne fait référence qu'au verre recuit.

- Le tableau "Film sur verre" fait référence à une altitude de 500m maximum. Au-dessus de cette altitude, veuillez consulter notre équipe d'assistance technique. Altitude > 2310m - la pose nécessite l'approbation écrite préalable d'Avery Dennison.

1 Doit être scellé si à moins de 16 km de la mer. Utiliser un agent d'étanchéité neutre Dow Corning™ 791 ou 795, Max 5000™ par GE® ou un agent d'étanchéité à base de silicone neutre équivalent. Aucune étanchéité des bords n'est nécessaire dans un tel endroit dans le cas de fenêtres fixes / immobiles qui ne sont pas exposées à l'environnement.

*Il suffit de demander à votre représentant Avery Dennison de procéder à un contrôle de compatibilité des triples vitrages et à une analyse de la rupture thermique.

Extérieur ²

- Solar Window Films
- Safety Window Films

Partie extérieure d'un système de vitrage

Partie intérieure d'un système de vitrage


Surface vitrée #1
(Vers l'extérieur)

Surface vitrée #2

Espace

Surface vitrée #3

Surface vitrée #4
(Vers l'intérieur)

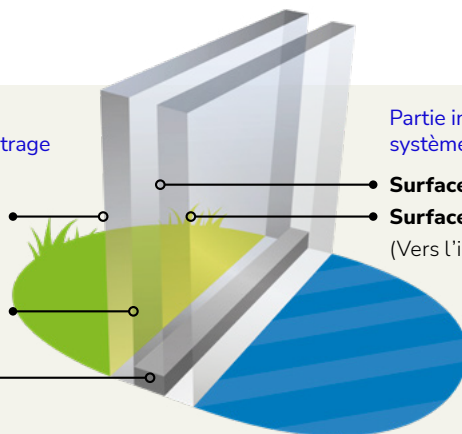

	Simple vitrage		IG Unit		Clear IG Unit Low E		IG Unit Low E	
	Transparent	Teinté	Transparent	Teinté	Triple Pane Clear	sur #3	High Performance sur #2	Solar coated glass #2 + High Performance Low E #3
Reflective								
R Silver 20X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DS Bronze 20X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R Silver 35X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R Silver 50X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R Silver 20 XTRM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SkyLite 20 XTRM PRO	✓	✓	✓	○	○	○	○	○
Dual Reflective								
DR Grey 10X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DR Grey 20X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DR Grey 35X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
DR Grey 50X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
DR Grey 20 XTRM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spectrally Selective								
SS Natural 45X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
SS Natural 70X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
SS Natural 70 XTRM™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
SS Blue 75X	●	●	✓	○	○	✓	○	○
Clear Films								
SF Clear 4 Mil X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SF Clear 7 Mil X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ **COMPATIBLE**

Les recommandations pour les surfaces vitrées teintées sont basées sur des simulations réalisées sur du vitrage teinté de LVT 45%. Le film peut être posé sur du verre teinté plus foncé si le verre est entièrement trempé ou sur la base de l'approbation écrite de l'assistance technique d'Avery Dennison.

● **COMPATIBILITÉ CONDITIONNELLE**

Le film peut être posé si la lumière visible transmise (LVT) est supérieur à 45% ou si le verre est entièrement trempé.

○ **TREMPÉ/RENFORCÉ À LA CHALEUR**

Le film peut être posé seulement si le verre est trempé, et non recuit (selon les exigences de la norme IGU relative aux vitrages isolés par deux panneaux).

✗ **INCOMPATIBLE**

- Important: Ce tableau ne fait référence qu'au verre recuit.

- Le tableau "Film sur verre" fait référence à une altitude de 500m maximum. Au-dessus de cette altitude, veuillez consulter notre équipe d'assistance technique. Altitude > 2310m - la pose nécessite l'approbation écrite préalable d'Avery Dennison.

2 Tous les films extérieurs doivent être scellés ! Utiliser un scellement neutre Dow Corning™ 791 ou 795, Max 5000™ par GE® ou un agent d'étanchéité à base de silicone neutre équivalent pour les applications extérieures.

Les applications suivantes sur verre ne sont pas couvertes

1. Deux ou trois films sont posés sur la même surface vitrée.
2. Le film automobile est posé sur des constructions planes en verre.
3. Un vinyle est posé sur un Architectural Window Film.
4. Si les fenêtres filmées sont enduites ou teintées, à triple vitrage ou plus, texturées, avec un film métallique, ou une unité IG comprenant un film suspendu, il faut obtenir l'accord préalable d'Avery Dennison.
5. Le film est posé sur n'importe quel verre sur lequel il y a de la peinture, du lettrage, de la signalisation, des autocollants ou d'autres décorations permanentes ou temporaires.
6. Le verre filmé a subi des dommages préalables, est ébréché, a des bords fendus, présente des trous ou de la lumière est visible entre le cadre et le vitrage.
7. Le film est posé sur des substrats non vitrés (si non spécifiquement autorisés) - à l'exclusion des PolyFilms.
8. Un côté du verre fait plus de 3,8 m et/ou la surface du double vitrage a plus de 10 m². - une approbation préalable d'Avery Dennison est nécessaire.
9. L'altitude est supérieure à 2310 m au-dessus du niveau de la mer - une approbation écrite préalable d'Avery Dennison est nécessaire.
10. Le film n'est posé que partiellement sur la surface vitrée.
11. La fenêtre est ombragée par des éléments extérieurs en surplomb, des extensions, colonnes, piliers etc. - une approbation préalable est nécessaire pour la pose de produits spécifiques comme SS Natural 45X, SS Blue 75 X.
12. Les fenêtres ont une forme architecturale de plus de 6 m².
13. Le film est posé sur n'importe quel type de verre feuilleté, une autorisation écrite préalable d'Avery Dennison est nécessaire.
14. Les films Avery Dennison XTRM sont installés par des installateurs non certifiés Avery Dennison.

graphics.averydennison.fr/architectural-window

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#)

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2024 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.